

# KUNEX® – TĚSNÍCÍ PÁSY DO SPÁR

KUNEX® - těsnicí pásy do spár z plastických hmot (PVC-P) k utěsnění dilatačních a pracovních spár v betonu.

KUNEX® - těsnicí pásy do spár zaručují dobré mechanické spojení s betonem a spolehlivě těsní.

## DOBROZDÁNÍ JAKOSTI

podle DIN 18541

## KONTROLA JAKOSTI

Vlastní kontrola jakosti prostřednictvím stálé výrobní kontroly.

Posudek charakteristických parametrů podle Zkušebního ústavu materiálů v Braunschweigu.

## POPIS

### SORTIMENT VÝROBKŮ

- pásy do dilatačních spár, pokládáné dovnitř a zvenku
- pásy do pracovních spár, pokládáné dovnitř a zvenku
- pásy do pracovních spár s ocelovou vložkou
- pásy do pracovních spár s ocel.vložkou a očky
- rohový pás
- ukončovací pás do spár
- těsnicí potrubí
- pás do spár

### DOPLNĚNÍ SYSTÉMŮ

Standardní tvary dílů

### MATERIÁL

Vyrábí se ze surovin na bázi PVC-P v následujících kvalitách:

- dle podnikové normy nesnášejí asfalt (NB) respektive snášejí (BV)
- dle DIN normy nesnášejí asfalt (NB) respektive snášejí (BV)
- dle podnikové normy fyziologicky nezávadné

### BARVY

Černá resp. betonově šedá (ukončovací pásy do spár)

### CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU (DIN 4102)

Těžko hořlavý (zařazení stavebniny B2)

### PŮSOBNÍ PROTI VODĚ

Těsní

### PŮSOBNÍ ZA TEPLA

Odolný při teplotě -20 °C do +60 °C


### NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ

Svařuje se tepelně nožem a svářecími pájkami (do 250 W) jakož i teplovzdušnými svářecími přístroji (do 1400 Watt)

## CHARAKTERISTICKÉ FYZIKÁLNÍ HODNOTY PÁSŮ DO SPÁR

	Pásy do pracovních spár				Pásy do dilatačních spár			
	Podnik. norma		DIN norma		Podnik. norma		DIN norma	
	NB	BV	NB	BV	NB	BV	NB	BV
Pevnost v tahu DIN EN ISO 527	□10 N/mm <sup>2</sup>				□10 N/mm <sup>2</sup>			
Porušení průtažnosti podle DIN EN ISO 527	□ 250 %		□350 %		□300 %		□350%	
Tvrdost podle ShoreA DIN 53505	70 ± 5				67 ± 5			

## STANDARDNÍ DÍLY Z PÁSŮ DO PRACOVNÍCH A DILATAČNÍCH SPÁR

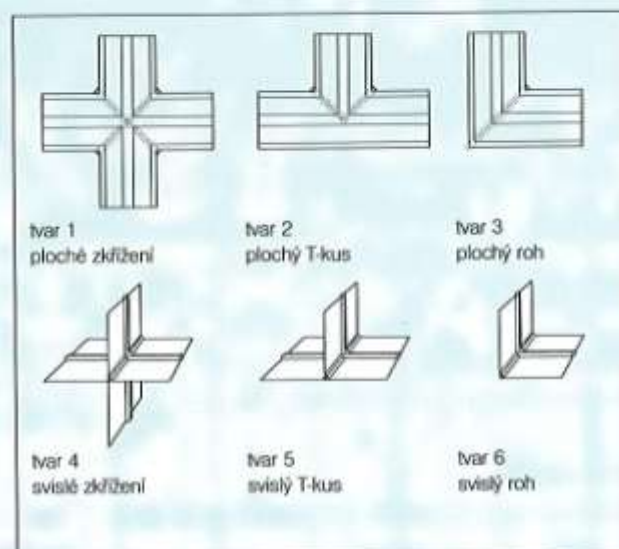


standardní délka jedné části je 50 cm

**Těsnicí pásy do spár vyrábíme i podle specifikace zákazníka**

**příslušenství:** svařovací páska A 2021

**barva:** černá



**Délka role:** 30 m